

護岸用張ブロック

# ロックル

空張 大型 低CO<sub>2</sub>




- ブロック自体が控え厚35cmで胴込コンクリートが必要なく、1.0㎡/個と大型なため大幅に工期を短縮することができます。
- 即時脱型粗面コンクリートのため、明度が5以下となり周辺環境と馴染みます。



## 設計資料

単体図

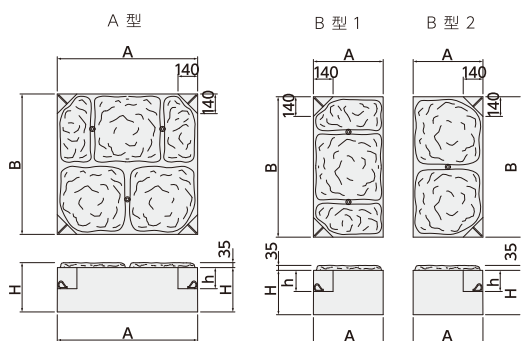

呼び名	参考質量 (kg)	寸法(mm)				間詰コンクリート量 (㎡/個)	備考	
		A	B	h	H			
235型 コンクリート	A型	431	1000	1000	125	200	0.005	粗面 コンクリート
	B1・B2型	213	497	1000	125	200	0.002	
235型 ポーラス	A型	410	1000	1000	125	200	0.005	7号 ポーラス
	B1・B2型	202	497	1000	125	200	0.002	
350型 コンクリート	A型	664	1000	1000	150	315	0.006	粗面 コンクリート
	B1・B2型	328	497	1000	150	315	0.003	
350型 ポーラス	A型	632	1000	1000	150	315	0.006	7号 ポーラス
	B1・B2型	312	497	1000	150	315	0.003	
385型 コンクリート	A型	732	1000	1000	150	350	0.006	粗面 コンクリート
	B1・B2型	365	497	1000	150	350	0.003	
385型 ポーラス	A型	696	1000	1000	150	350	0.006	7号 ポーラス
	B1・B2型	347	497	1000	150	350	0.003	

## 施工図例 / 施工実績例

標準断面図

