



車止め

受注

ショット



FL-0013A(固定式)

FL-0013B(可動式)

φ200×H600

本体/人造石、プラスト仕上げ

参考重量/35kg

基礎ブロック/タイプB

【参考据付け歩掛り】

固定式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.07人

可動式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.06人



PAT

FL-0015A(固定式)

FL-0015B(可動式)

W330×D170×H600

本体/人造石、プラスト仕上げ

参考重量/84kg

基礎ブロック/タイプA

【参考据付け歩掛り】

固定式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.09人

可動式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.08人



FL-0021A(固定式)

FL-0021B(可動式)

φ230×H600

本体/人造石、プラスト仕上げ

参考重量/58kg

基礎ブロック/タイプA

【参考据付け歩掛り】

固定式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.09人

可動式:ブロック工/0.04人

普通作業員/0.08人



PAT

FL-0025A (固定式)
FL-0025B (可動式)

W300×D160×H600
本体/人造石、プラスト仕上げ
参考重量/44kg
基礎ブロック/タイプC

【参考据付け歩掛り】

固定式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.09人
可動式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.08人



PAT

FL-0027A (固定式)
FL-0027B (可動式)

φ300×H600
本体/人造石、プラスト仕上げ
参考重量/55kg
基礎ブロック/タイプB

【参考据付け歩掛り】

固定式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.07人
可動式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.06人



「反射ベルト」対応可

FL-0029A (固定式)
FL-0029B (可動式)

φ250×H450
本体/人造石、プラスト仕上げ
参考重量/60kg
基礎ブロック/タイプA

【参考据付け歩掛り】

固定式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.09人
可動式: ブロック工/0.04人
普通作業員/0.08人



FL-0033A (固定式)

W265×D265×H450
本体/人造石、プラスト仕上げ
参考重量/106kg
※固定式は基礎ブロックを使用いたしません。

【参考据付け歩掛り】

ブロック工/0.05人
普通作業員/0.05人

FL-0033B (可動式)

W265×D265×H450
本体/人造石、プラスト仕上げ
参考重量/57kg
基礎ブロック/タイプA

【参考据付け歩掛り】

ブロック工/0.04人
普通作業員/0.08人

● A・B・C タイプ基礎ブロック

● 特徴

路面にみえるのは、鋼管の断面だけで、車止め本体設置後は完全に基礎ブロックはみえなくなり、従来型の様な不一致を生じることなく、周りの景観を損なうことはありません。

● 形状


基礎ブロックのコンクリート天端から、路面までのクリアランスを150mm取り、路面化粧材を水平地及び傾斜地でも容易に施工できる形状です。

● 可動式・固定式の共有化

従来の可動式・固定式の形状違いをなくし、同じ基礎ブロックで対応できます。

■ 可動式は、従来どおりの施工

■ 固定式は、本体設置前に基礎ブロックの鋼管の中にモルタルを充填し、硬化前に本体を差し込み硬化を持って固定とします。ですから、現場でのコンクリート打設が要りません。

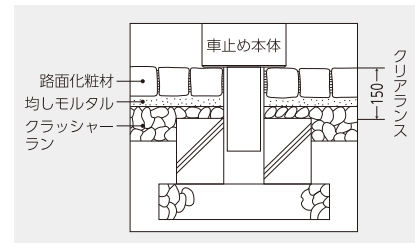

鋼管上部に貫通穴を空けていますので、工事現場で入手できるパイプや異形筋などを差し込み、吊り上げることで、簡単に移動・調節・設置ができます。

タイプA
参考重量/74kg



PAT

タイプB
参考重量/76kg



PAT

タイプC
参考重量/72kg



PAT

反射ベルト



※製品写真に「反射ベルト対応可」の表記のある製品のみ対応いたします。

