

# スプリットン

R 施工

線 積




- 一体成型・硬化した2個のブロックを面部で割り、自然石に近い割肌にした控厚35cmの積みブロックです。
- 割肌により自然石のような趣で周辺環境に調和しやすく、景観性にすぐれています。(カラー製品も対応できます)
- 面部の凹凸が光の反射を抑えるため防眩効果があり、自然石に近い汚れが目立ちません。
- 即時脱型製法であるため、短期間で製品をご提供できます。



むく                      くろ                      みどり




## 設計資料

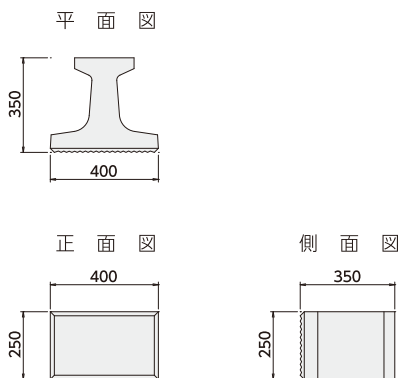

呼び名	呼び寸法 (mm) 法長 × 幅 × 控え	参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> )	使用個数 (個/m <sup>2</sup> )	
					基本
半切	B	250×200×350	18	-	-
根石・天端	C	283×354×350	22	-	-
側石	D	564×357×350	40	-	-
隅石	E	283×252×350	18	-	-
	F	387×357×350	36	-	-

## 施工図例 / 施工実績例

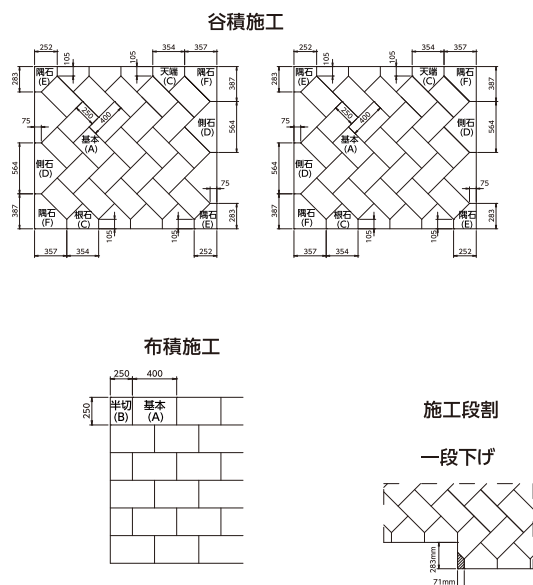

段数	法長 (cm)
16	491.5
15	463.2
14	434.9
13	406.6
12	378.3
11	350.0
10	321.7
9	293.4
8	265.1
7	236.8
6	208.5
5	180.2
4	151.9
3	123.6
2	95.3
1	67.0



大分県 中島川