


# SC ベース

## 製品形状



35-0.5  
(控え350mm、勾配1:0.5用)

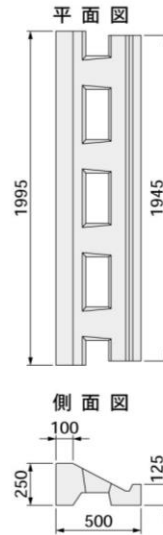


## 設計資料／特長

呼び名	参考重量 (kg)	胴込コンクリート (m <sup>3</sup> /個)	
35-0.5	L=2000	286	0.049
	L=1000	143	0.025

- 現場打ち基礎の型枠作業を省力化でき、施工をスピードアップできます。
- 胴込コンクリートでブロック間の連結を行います。

## 施工図例／施工実績例

35-0.5  
(控え350mm、勾配1:0.5用)

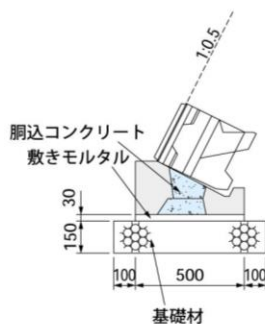

※製品の吊り上げは、次のいずれかの方法で行うことができます。

- A：布ベルトをはり部に通す
- B：アイボルトをインサートに取り付ける (M12)