

リオブロック



特長


- 後方の壁と一体化し、**裏型枠などを必要としない**ため、施工性向上とコスト削減が見込まれます。
- 従来の積み（間知）ブロックと同等以上の壁体重量と強度を有しています。
- 施工後のブロック間の境界がわかりにくい面模様で、低明度でテクスチャーに優れています。
- ノックアウト式の水抜き穴を有しております。
- 標準ブロック2個で1㎡となっております。
- 耕地災害などでご使用いただけます。

胴込めコンクリート比 0.4以上


規格	呼び名	呼び寸法(mm)	参考重量	胴込コンクリート	使用個数
		法長×幅×控え	(kg)	(m ³ /個)	(個/m ²)
	基本	400 × 1250 × 350(30)	206	0.087	2
	1/2	400 × 625 × 350(30)	103	0.044	4

寸法図

【基本】

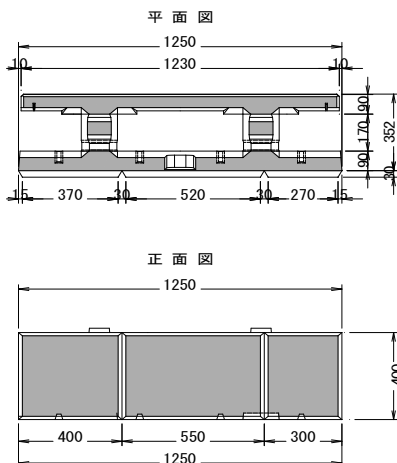


【1/2】

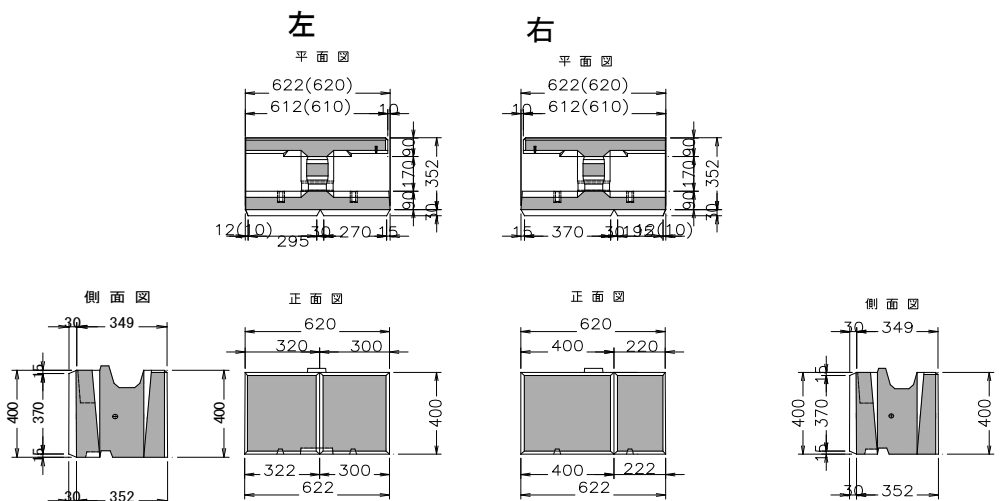

※正面から見て、基本の左側につながるものが「左」

リオブロック

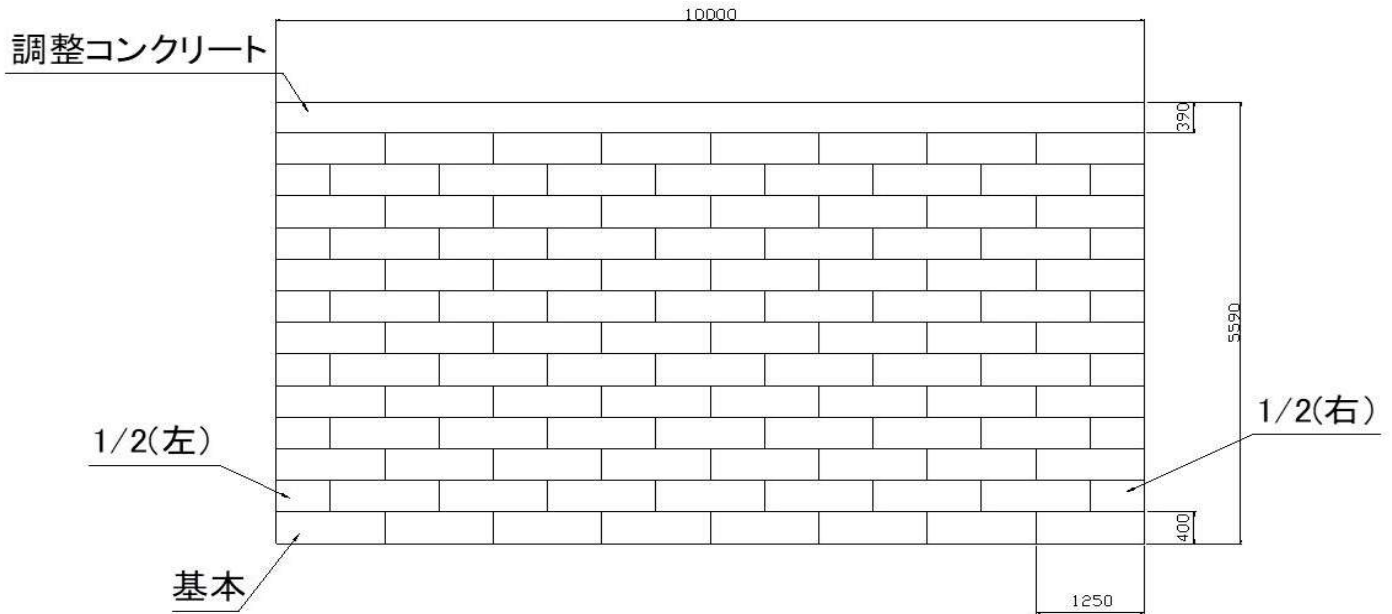

【標準断面図】

