

リオブロック(道路用) ※受注生産



特長



- 後方の壁と一体化し、**裏型枠などを必要としない**ため、施工性向上とコスト削減が見込まれます。
- 従来の積み（間知）ブロックと同等以上の壁体重量と強度を有しています。
- 施工後のブロック間の境界がわかりにくい面模様で、低明度でテクスチャーに優れています。
- ノックアウト式の水抜き穴を有しております。
- 環境を考慮した環境保全型も別途ご用意しております。
- 標準ブロック2個で1㎡となっております。

胴込めコンクリート比 0.4以上





規格	呼び名	呼び寸法(mm)	参考重量	胴込コンクリート	使用個数
		法長×幅×控え	(kg)	(m ³ /個)	(個/m ²)
	基本	400 × 1250 × 350(30)	210	0.087	2
	1/2	400 × 625 × 350(30)	105	0.044	4

寸法図

【基本】

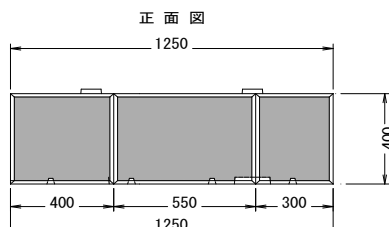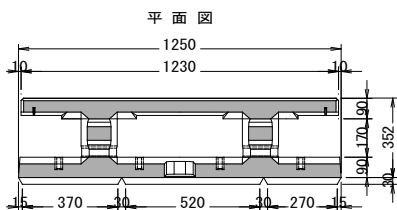


【1/2】

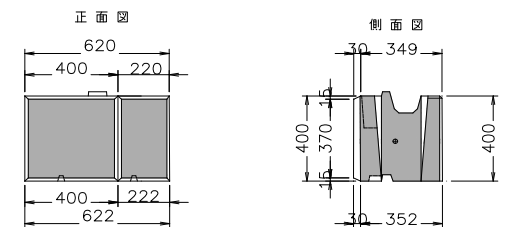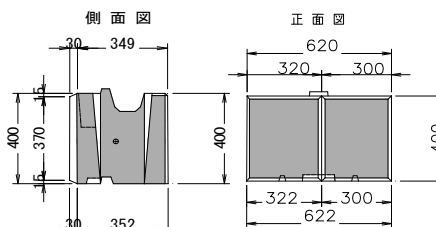


※正面から見て、基本の左側につながるものが「左」

リオブロック(道路用) ※受注生産

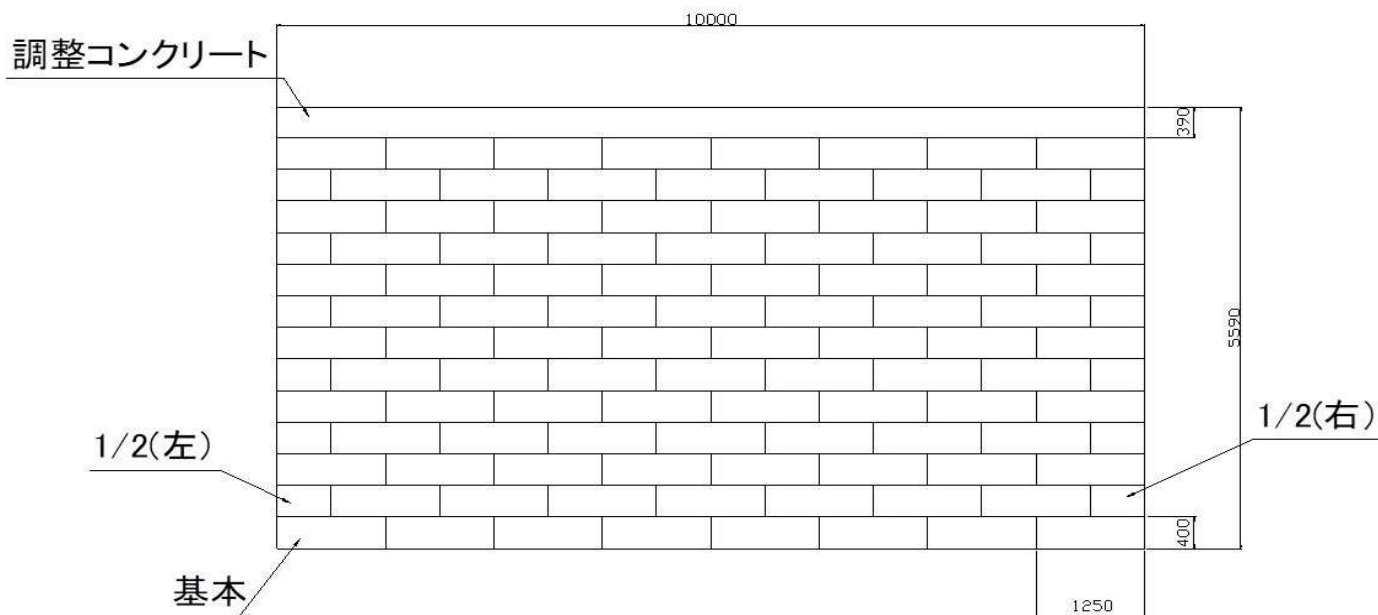

【標準断面図】

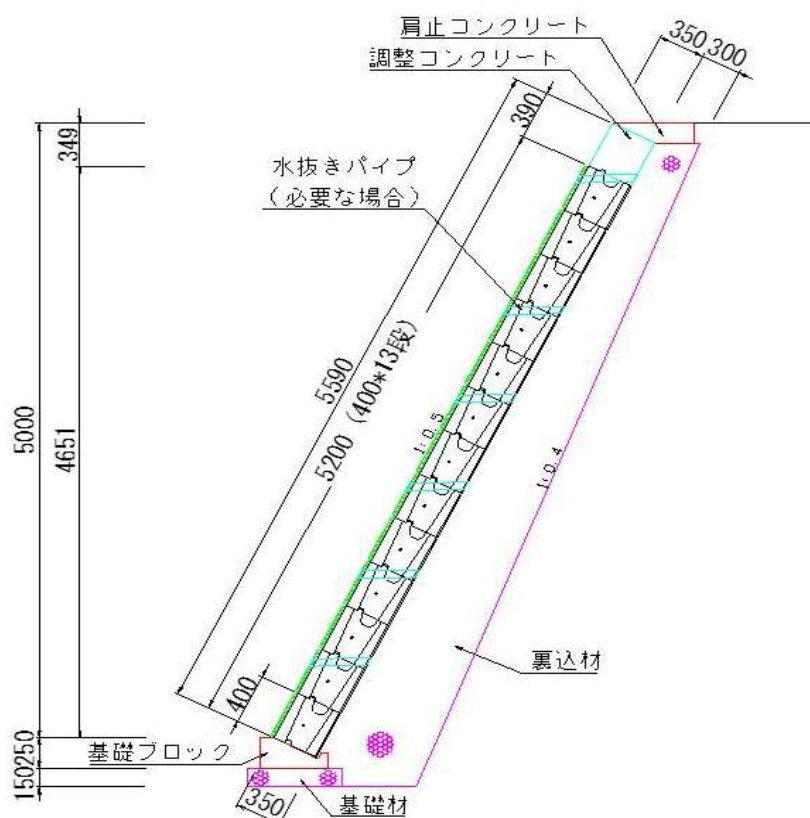

営業本部 〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生431-34
 TEL : 0974-22-3303 FAX : 0974-22-3337
熊本営業所 〒861-8019 熊本県熊本市東区下南部2丁目17-29
 TEL : 096-237-6481 FAX : 096-237-6485