

Pavement

視覚障害者誘導用ブロック

特注

受注

ノーマル


透水

乗入

日本工業規格で利用者が認知しやすく車椅子や自転車、歩行者にも影響の少ないパターンが選定され、標準化されている。



TECHNICAL DATA

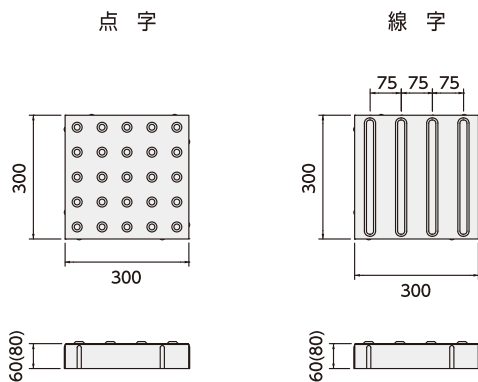

形状	規格寸法 (mm)	厚み (mm)	仕上	重量 (kg)	使用個数	目地キープ	備考(受注生産)
点字	300×300	60	透水	11.5	11.1	有り	特注品
	300×300	80	透水	15.3	11.1	有り	特注品
	300×300	60	ノンショット	12.2	11.1	有り	-
	300×300	80	ノンショット	16.2	11.1	有り	-
線字	300×300	60	透水	11.5	11.1	有り	特注品
	300×300	80	透水	15.3	11.1	有り	特注品
	300×300	60	ノンショット	12.2	11.1	有り	-
	300×300	80	ノンショット	16.2	11.1	有り	-

VARIATION



ペイブメント

ファニチャー

護岸用積ブロック

護岸用張ブロック

魚巢ブロック

沈床工・護床ブロック

階段ブロック

基礎ブロック

特殊工法